
Integrazione della stazione di ricarica DEFA AC nel portale Eponet

Queste istruzioni costituiscono la fase 3 per l'attivazione di una stazione di ricarica DEFA nel portale Eponet.

La fase 1 è disponibile al seguente link: Istruzioni di base per l'integrazione delle stazioni di ricarica

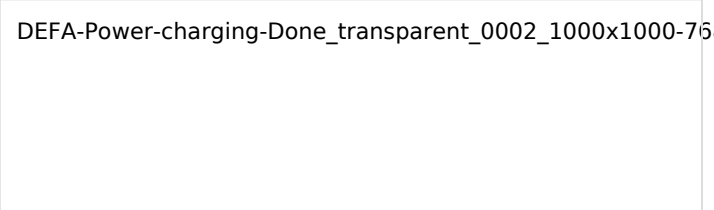

Testato con la versione software 4.3.8

Preparare la stazione di ricarica tramite l'app Power Setup

Aprire l'app Power Setup di DEFA e connettersi alla stazione di ricarica tramite Bluetooth.

IMG_2425.jpeg

Ora dovreste vedere questa schermata.

IMG_2426.jpeg

Scorri verso il basso e clicca su "Modifica" in "Impostazioni caricatore".

IMG_2427.jpeg

Ora impostare tutto come mostrato.

IMG_2431.jpeg

IMG_2432.jpeg

Confermare, scorrere verso il basso e cliccare su "New Handover".

IMG_2433.jpeg

Inserisci il nome del caricatore e seleziona "Eponet" come backend. Clicca quindi su "Hand Over".

IMG_2434.jpeg

Ora puoi scorrere fino in fondo e selezionare "Complete Setup".

IMG_2435.jpeg

Da questo momento in poi, la stazione di ricarica è collegata a Eponet e dovrebbe apparire online sul portale Eponet.

> Per poter avviare una ricarica tramite carta RFID, è necessario prima attivarla. A tal fine, seguire i passaggi indicati di seguito.

Seguite le frecce 1 e 2. Selezionate quindi la stazione di ricarica corrispondente e cliccate sulla freccia 3.
Alla freccia 4 potete ora cercare "authCtrlr".

Bildschirmfoto 2025-11-19 um 10.29.55.png

Ora troverai un piccolo elenco di opzioni di impostazione.
Seleziona la voce in basso.
Clicca su modifica alla freccia 1 e cambia il valore da false a true.

Bildschirmfoto 2025-11-19 um 10.29.35.png

Clicca quindi su "Salva". Ora
è possibile utilizzare una scheda RFID.

Lista di controllo:

- Autenticazione richiesta > **deve essere attivata**
- Disattiva l'autorizzazione quando le stazioni di ricarica sono offline > **non deve essere attivata**
- La stazione di ricarica è online sul portale Eponet?

>

Informazioni importanti prima di procedere con il passaggio 4:
La stazione di ricarica DEFA AC comunica esclusivamente con OCPP 2.0.1: quando si accede al portale Eponet, è necessario selezionare questa opzione!

Bildschirmfoto 2025-11-19 um 09.09.52.jpg

Ora proceda con il passaggio 4.

Revisione #7
Creato 14 novembre 2025 15:05:29 da Lukas Haarmann
Aggiornato 19 novembre 2025 10:47:27 da Lukas Haarmann